FUJIAN JITENG ELECTRONICS

Intercomunicador de ventana

JT-1816B

CARACTERÍSTICAS

1. Extensión externa aerodinámica, diseño circular, tamaño pequeño, facil conexión , interna y externa, utiliza un cable de aluminio de cuatro núcleos de alta resistencia totalmente blindado, anti interferencia más fuerte, instalación más razonable con tubo de protección de cable de acero inoxidable, extensión plástica, panel de aleación de aluminio de alto brillo con interfaz de tiempo, usa un enchufe tipo tornillo, se instála más firmemente, evita la desconexión y el mal contacto y otros fenómenos.

2. La base central de metal puro utiliza altavoces de alta calidad y viene con un micrófono de manguera de metal ultra largo (37 cm), que es más conveniente para el intercomunicador con la extensión.

3. El volumen interno y externo se puede ajustar de forma independiente, con un indicador de trabajo de canal dinámico único.

4. Circuito de procesamiento de microordenador, función silenciador, resuelve completamente el problema del eco y el aullido.

5. Hay un conector de grabación, que puede emitir señales de sonido internas y externas (compatible con el sistema de cajero de banco para la grabación). También puede grabar cuando está apagado.

6. Se puede usar en cualquier lugar donde la conversación sea difícil. Como bancos, oficina de correos, estación de tren, ventanillas de pagos, compañía de seguros, taquilla, hospital y otros lugares.

Parte frontal

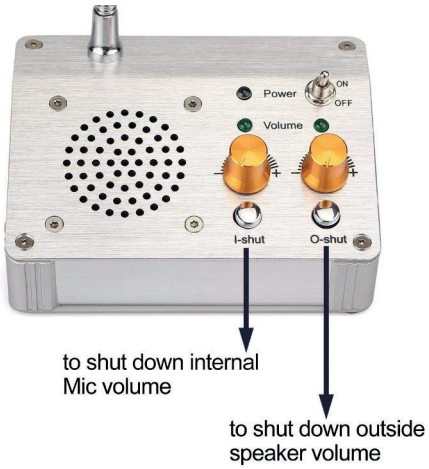

Parte posterior

Datos técnicos:

FUJIAN JITENG ELECTRONICS

- **MODELO:** JT-1816B
- **Adaptador de voltaje de entrada (V):** 120V~/60Hz
- **Tensión de trabajo (V):** DC12V
- **Corriente de trabajo (mA):** 500mA MAX
- **Potencia de salida (W):** 2W+2W
- **Sensibilidad del micrófono:** -46dB±2dB 20Hz~16KHz
- **Frecuencia no distorsionada:** 100Hz~15KHz
- **Material y proceso:** Aleación de aluminio de alta calidad
- **Dimensiones (mm):** Base:11.4 x 7.8 x 4.5cm Parlante: φ6.7 x 1.8cm