Anson®

VR12

# Lector de vehículos UHF

Descripción general

VR12 es un lector de vehículos UHF, compatible con ISO 18000-Estándar 6B/6C, la frecuencia de funcionamiento es de 902 MHz 928 MHz, con un diseño compacto y un excelente rendimiento de lectura/escritura. Este lector se utiliza ampliamente en la gestión inteligente de aparcamientos y la automatización de tarifas, la gestión logística de almacenes, la gestión de centros logísticos minoristas, la gestión del transporte empresarial y la gestión automatizada de líneas de producción.

RFID
Ultra-high Frequency RFID

FC

CE RoHS

## Presupuesto

| | |
|---|---|
| Parámetro del sistema | ARM7+UHF |
| Frecuencia de trabajo | 865~868 MHz / 902~928 MHz |
| Distancia de lectura | 12 metros |
| Protocolo de soporte | ISO18000-6B/6C (EPC GEN2) |
| Potencia de RF | 0-33dBm (ajustable) |
| Antena | Antena de polarización circular de 8 dBi (Integrado) |
| Inmediato | Pitido o destello de luz LED |

## Eléctrico

| | |
|---|---|
| Voltaje de trabajo | 12 V CC |
| Consumo de energía | < 12 W |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Operación | -20+70(Personalizado) |
| Humedad | 20% ～ 95% (sin condensación) |
| Almacenamiento | −40℃ ～ +70℃ |
| Impermeable | IP66 |

## Hardware

| | |
|---|---|
| Dimensión | Largo 257 x Ancho 257 x Alto 68 mm |
| Peso neto | 2,4 kilos |
| Peso | 3,7 kilos |

## Características

- Distancia de lectura/escritura estable, confiable y de bajo consumo
- Lectura rápida de datos
- Reconocimiento de etiquetas al despertar
- Lectura multiregión y multietiqueta
- Compatible con múltiples protocolos
- Resistente al agua

Machine Translated by Google


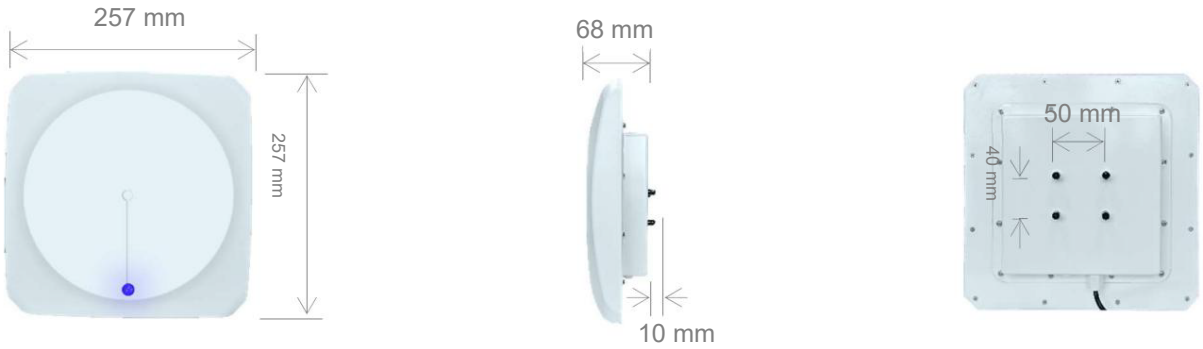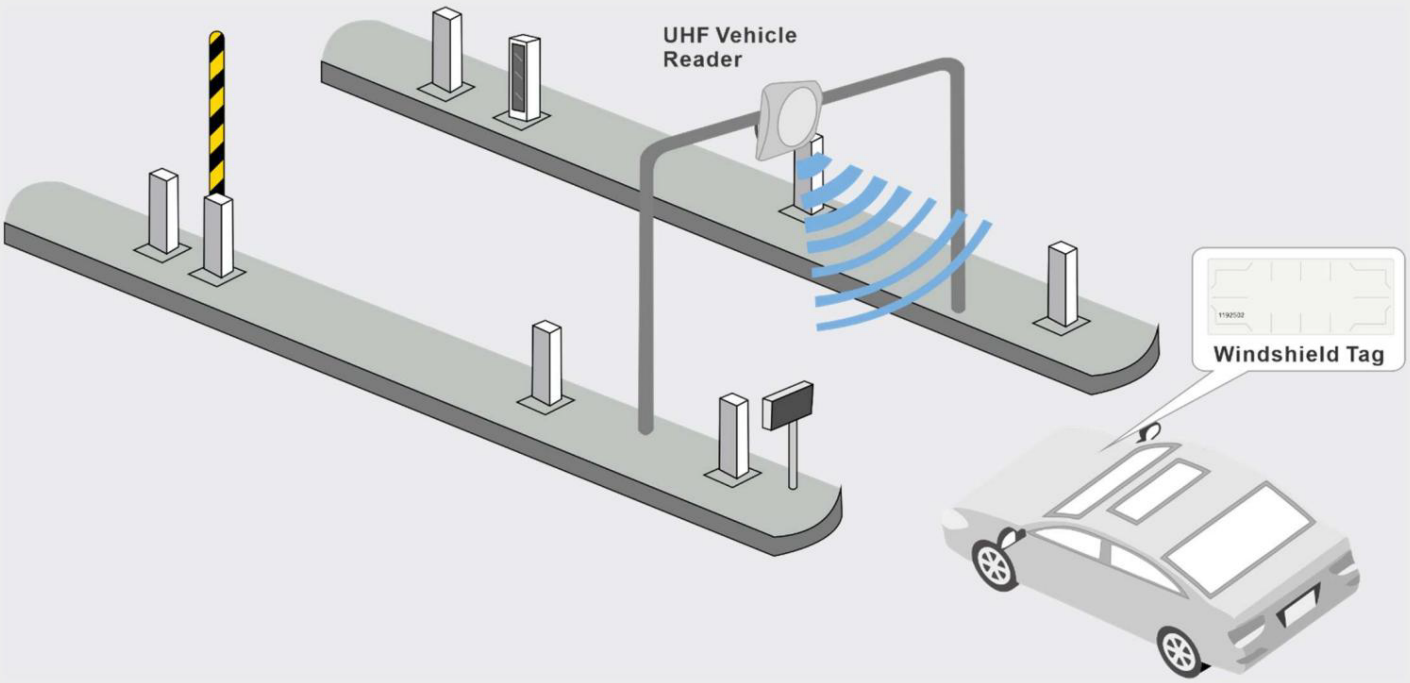
## Tamaño del producto