Anson®

VR6

Lector de vehículos UHF

Descripción general

VR6 es un lector de vehículos UHF, compatible con ISO 18000-
Estándar 6C, la frecuencia de funcionamiento es de 902 MHz
928 MHz, con un diseño compacto y un excelente rendimiento de lectura/
escritura. Este lector se utiliza ampliamente en la gestión inteligente de
aparcamientos y la automatización de tarifas, la gestión logística de almacenes,
la gestión de centros logísticos minoristas, la gestión del transporte empresarial
y la gestión automatizada de líneas de producción.

Ultra-high
Frequency RFID

Presupuesto

Parámetro del sistema	ARM7+UHF
Frecuencia de trabajo	865~868 MHz / 902~928 MHz
Distancia de lectura	6 metros
Protocolo de soporte	ISO18000-6C (EPC GEN2)
Potencia de RF	0-33dBm (ajustable)
Antena	Antena de polarización circular de 8 dBi (Integrado)
Inmediato	Pitido o destello de luz LED

Eléctrico

Voltaje de trabajo	12 V CC
Consumo de energía	< 5 W

Ambiente

Operación	-20+70 (Personalizado)
Humedad	20% ～ 95% (sin condensación)
Almacenamiento	−40℃ ～ +70℃
Impermeable	IP66

Hardware

Dimensión	Largo 180 x Ancho 180 x Alto55mm
Peso neto	900 gramos
Peso	1500 gramos

Características

- Distancia de lectura/escritura estable, confiable y de bajo consumo
- Lectura rápida de datos
- Reconocimiento de etiquetas al despertar
- Lectura multiregión y multietiqueta
- Compatible con múltiples protocolos
- Resistente al agua

Anson®

VR6
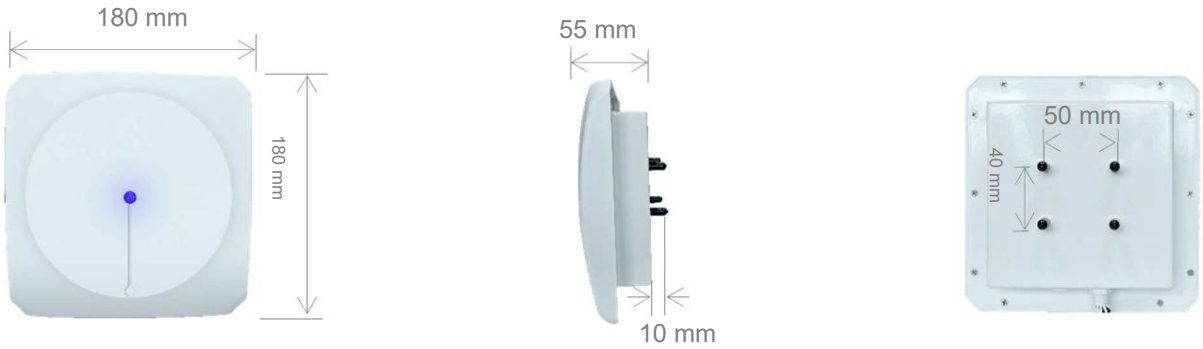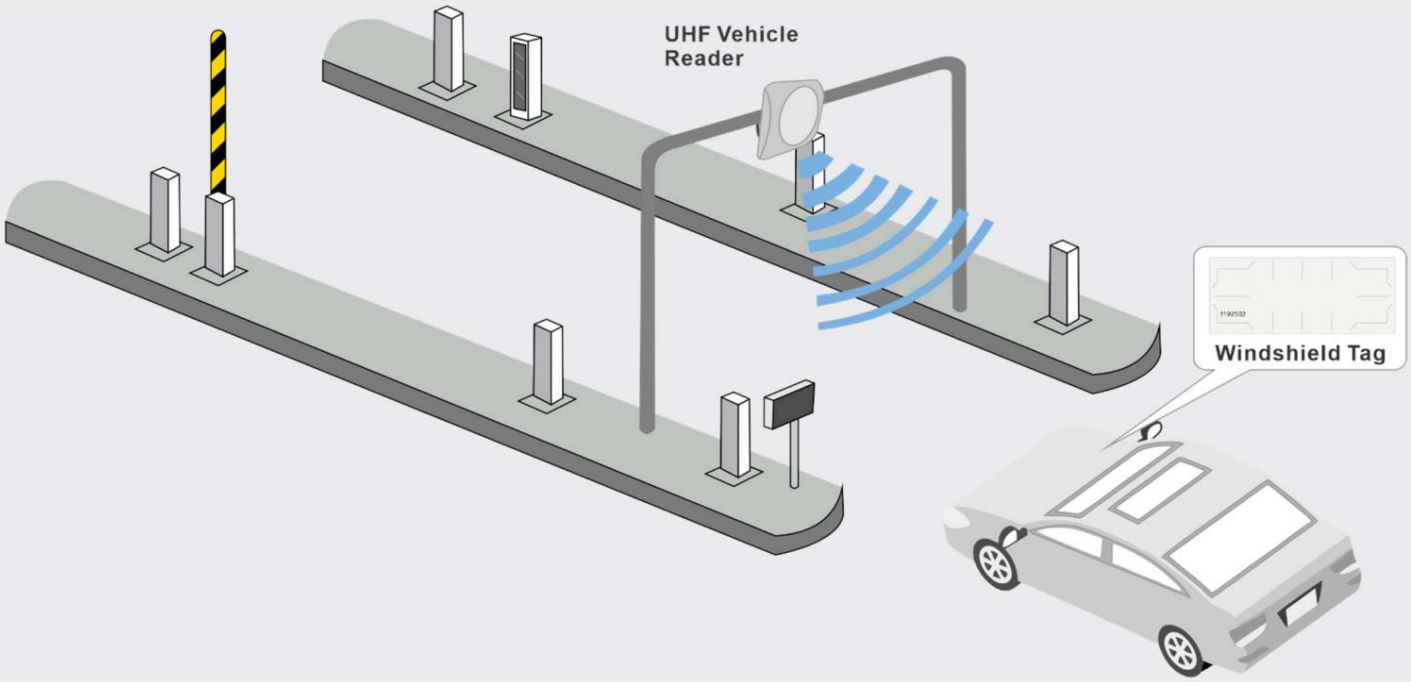
Tamaño del producto