


JL-RP-1000-1P

Para puertas de hasta 1000 Kg.

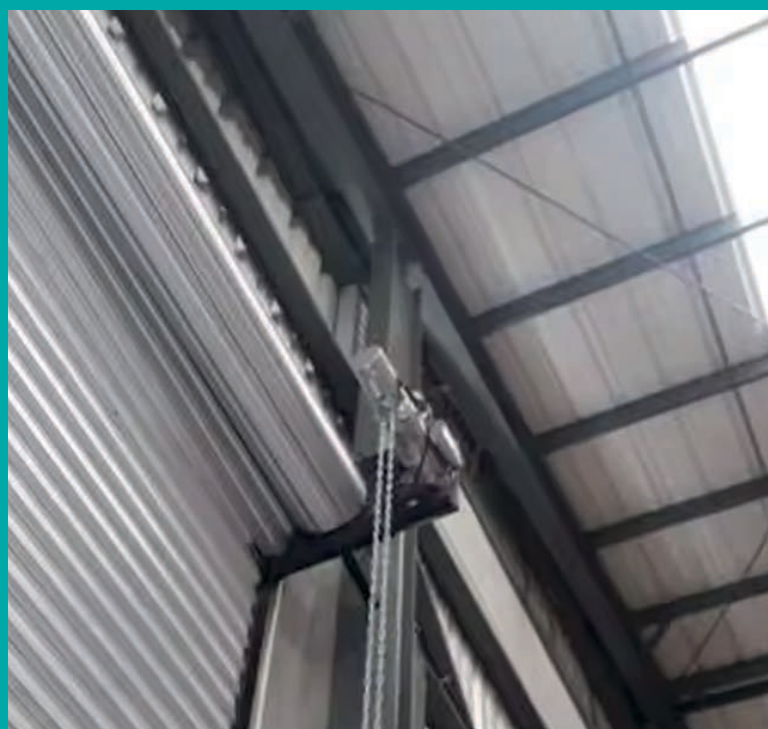

Motor monofásico que incorpora todas las funciones de los operadores para puertas enrollables, ofreciendo una excelente relación costo-beneficio.

Baja tensión y alta potencia, ofrece alta eficiencia, gran potencia y bajo nivel de ruido, lo que se traduce en un funcionamiento más suave y una mayor vida útil.

Equipado con un controlador de respaldo de alimentación, permite abrir y cerrar la puerta enrollable de forma sencilla y cómoda incluso en caso de cortes de energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación de línea: 120 VAC.
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia de entrada: 1325 W
- Corriente nominal: 10.5 A
- Velocidad: 40 r/min
- Torque nominal: 809 N·m
- Altura Max. de elevación: 8 m.
- Tiempo máximo de operación continua: 7 min.
- Clase de aislamiento: Clase B
- Ciclo de trabajo: S2
- Temperatura de trabajo: -15°C~45°C.
- Grado de protección: IP40

JL-RP-1000-1P

Para puertas de hasta 1000 Kg.

**Motor para puerta
enrollable**

CARACTERÍSTICAS

- Diseño simple y agradable de la estructura con una gran potencia.
- Instalación ligera y sencilla de fácil mantenimiento.
- Los motores se pueden instalar tanto en el lado izquierdo como en el derecho.
- Bajos niveles de ruido.
- Motor monofásico de alto torque.
- Funcionamiento continuo hasta 7 minutos.
- Protección térmica incorporada.
- Diseñado para uso comercial e industrial.
- Operación manual simple, por ejemplo: si hay un corte de energía.

APLICACIONES

- Puertas enrollables comerciales.
- Puertas enrollables industriales.
- Bodegas.
- Centros logísticos.
- Locales comerciales.
- Plantas de producción.
- Parqueaderos.
- Áreas de carga y descarga.

