


SF-130



PORTONES DE HASTA

600 kg

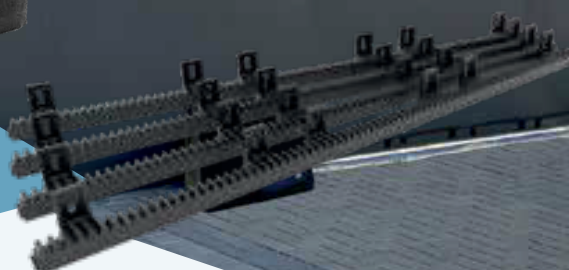

■ Características

- ▶ Selección rápida de la dirección de apertura y cierre.
- ▶ Tecnología de código variable para un control remoto confiable.
- ▶ Llave de desbloqueo de emergencia en caso de corte de energía.
- ▶ Se detiene al detectar una obstrucción durante la apertura.
- ▶ Invierte la marcha al detectar una obstrucción durante el cierre.
- ▶ Cierre automático integrado y ajustable.
- ▶ Tiempo máximo de funcionamiento del motor (MRT) integrado para mayor protección.
- ▶ Final de carrera electromagnético confiable y fácil de ajustar.

POTENCIA

280 W

VELOCIDAD

22 cm/s

TEMPERATURA

-22 °C a 55 °C



**Certificación
CE**



**Grado de
Protección
IP 44**

ESQUEMA Y ACCESORIOS OPCIONALES

